



PM 210022 SP

elevate to the highest power



Équilibre parfait entre puissance et contrôle.

PM 210 SP garantit des résultats maximums même dans des conditions de travail extrêmes et toujours en toute sécurité.


Equilibrio perfecto entre potencia y control.

PM 210 SP garantiza los máximos resultados incluso bajo condiciones de trabajo extremas y siempre con la máxima seguridad.



DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	150,3 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	11,80 m
Verticale	Vertical	15,80 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	100+100 l/min
Pression maxi	Presión máxima	38,5 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	600 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	Cont.
Couple de rotation	Momento de giro	124,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	12.4 + 10.1 m
Interlock disponible	Interlock disponible	5
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Radio
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	9110 kg

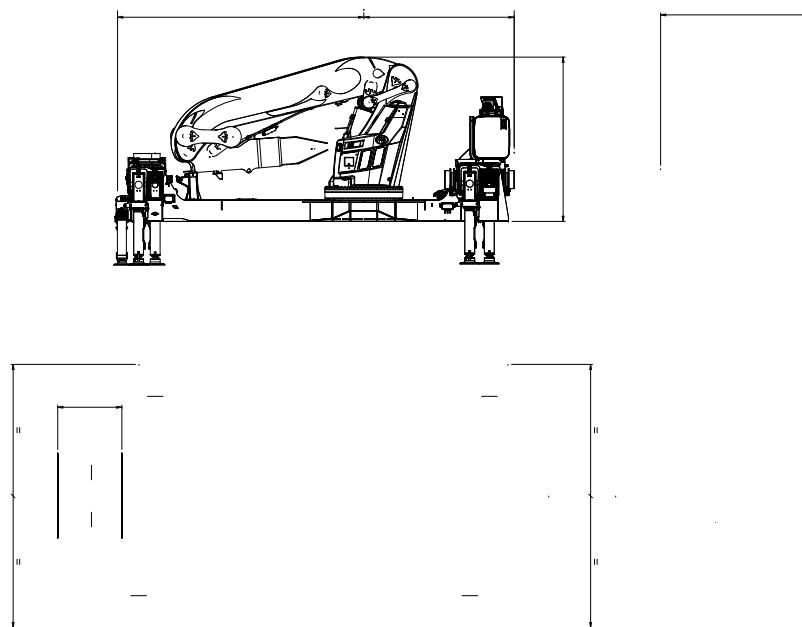



PM 210024 SP

elevate to the highest power



Équilibre parfait entre puissance et contrôle.

PM 210 SP garantit des résultats maximums même dans des conditions de travail extrêmes et toujours en toute sécurité.


Equilibrio perfecto entre potencia y control.

PM 210 SP garantiza los máximos resultados incluso bajo condiciones de trabajo extremas y siempre con la máxima seguridad.



DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	142,3 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	16,75 m
Verticale	Vertical	20,65 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	100+100 l/min
Pression maxi	Presión máxima	38,5 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	600 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	Cont.
Couple de rotation	Momento de giro	124,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	12.4 + 10.1 m
Interlock disponible	Interlock disponible	5
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Radio
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	10270 kg

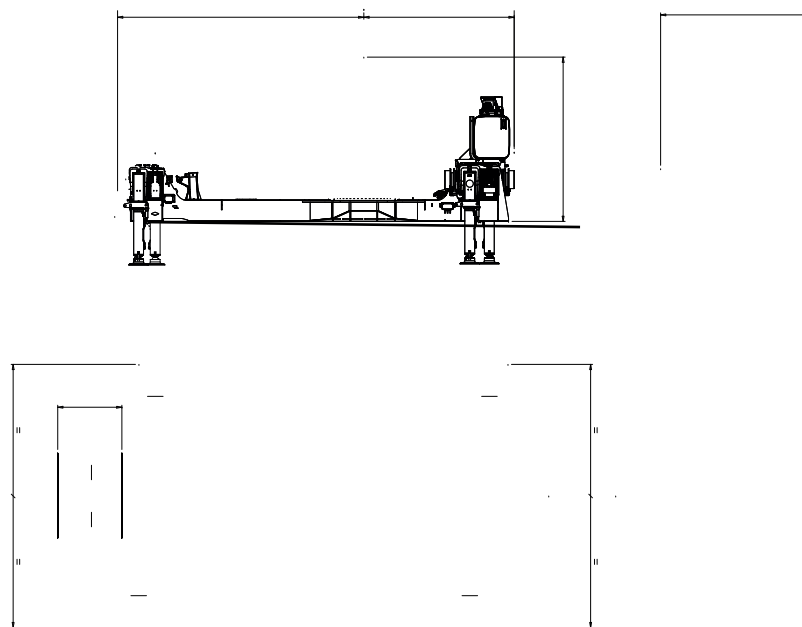



PM 210026 SP

elevate to the highest power



Équilibre parfait entre puissance et contrôle.

PM 210 SP garantit des résultats maximums même dans des conditions de travail extrêmes et toujours en toute sécurité.

Equilibrio perfecto entre potencia y control.

PM 210 SP garantiza los máximos resultados incluso bajo condiciones de trabajo extremas y siempre con la máxima seguridad.



DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	138,3 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	21,65 m
Verticale	Vertical	25,50 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	100+100 l/min
Pression maxi	Presión máxima	38,5 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	600 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	Cont.
Couple de rotation	Momento de giro	124,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	12.4 + 10.1 m
Interlock disponible	Interlock disponible	5
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Radio
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	11240 kg



PM 210028 SP

elevate to the highest power



Équilibre parfait entre puissance et contrôle.

PM 210 SP garantit des résultats maximums même dans des conditions de travail extrêmes et toujours en toute sécurité.

Equilibrio perfecto entre potencia y control.

PM 210 SP garantiza los máximos resultados incluso bajo condiciones de trabajo extremas y siempre con la máxima seguridad.



DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	134,1 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	26,60 m
Verticale	Vertical	30,40 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	100+100 l/min
Pression maxi	Presión máxima	38,5 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	600 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	Cont.
Couple de rotation	Momento de giro	124,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	12.4 + 10.1 m
Interlock disponible	Interlock disponible	5
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Radio
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	12065 kg

