




PM 83024 PX

elevate to the highest power



Efficacité, capacité à effectuer tout type de travail et facilité d'utilisation sont les principales caractéristiques du modèle **PM 83 PX**.
C'est une grue qui peut être utilisée dans divers domaines d'application.

Eficiencia, capacidad para realizar cualquier tipo de trabajo y facilidad de uso son las principales características del modelo **PM 83 PX**.
Es una grúa que se puede utilizar en varios ámbitos de aplicación.

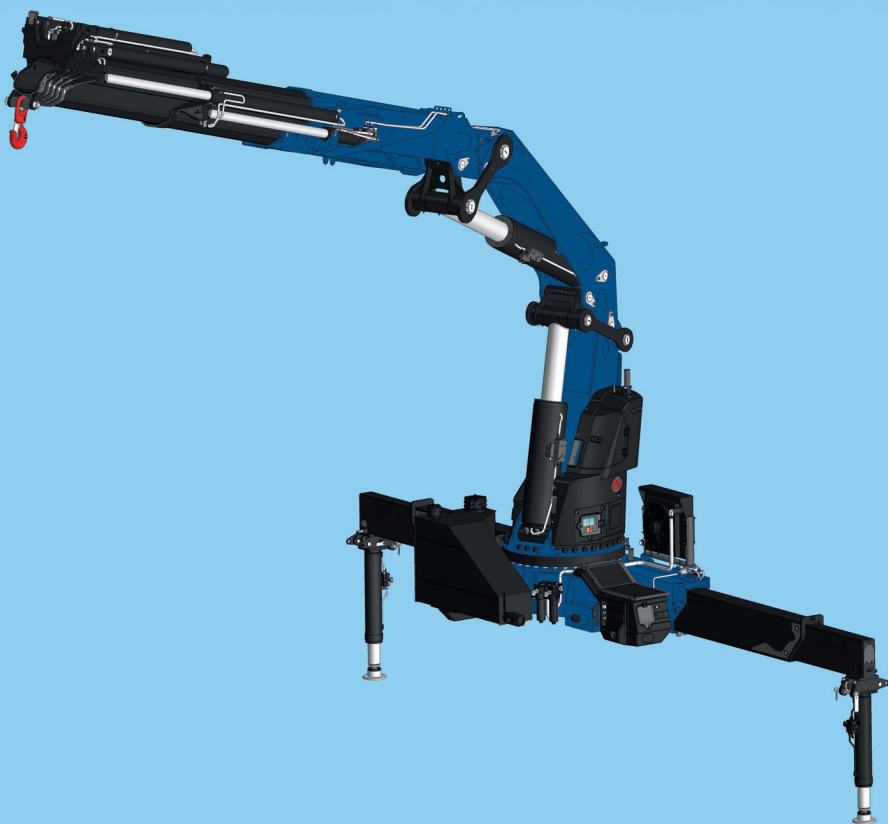


DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	69,7 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	11,60 m
Verticale	Vertical	15,00 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	100/120 l/min
Pression maxi	Presión máxima	35 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	270 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	Cont.
Couple de rotation	Momento de giro	80,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	8,6 m
Interlock disponible	Interlock disponible	0
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	7065 kg

Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles, PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Oil & Steel s.p.a. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.



DIMENSIONS MACHINE BASE

DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

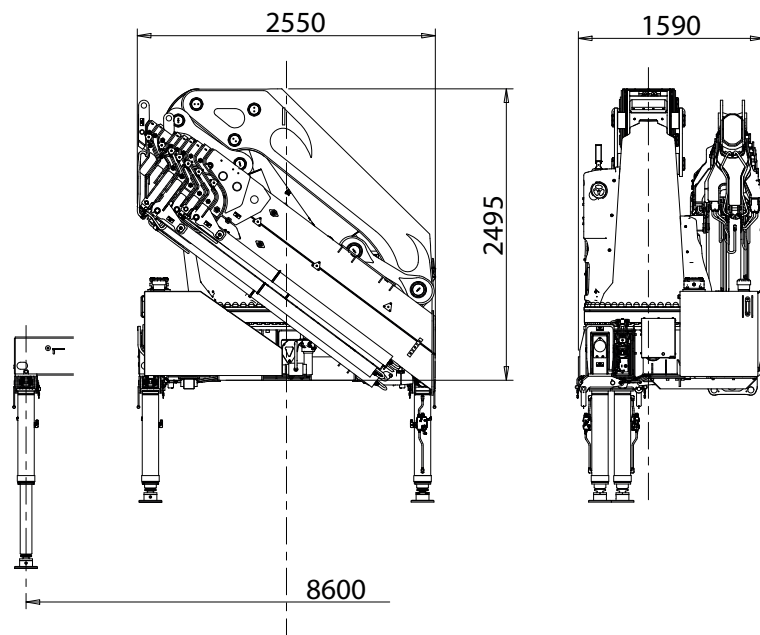

CAPACITÉS MACHINE BASE

CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

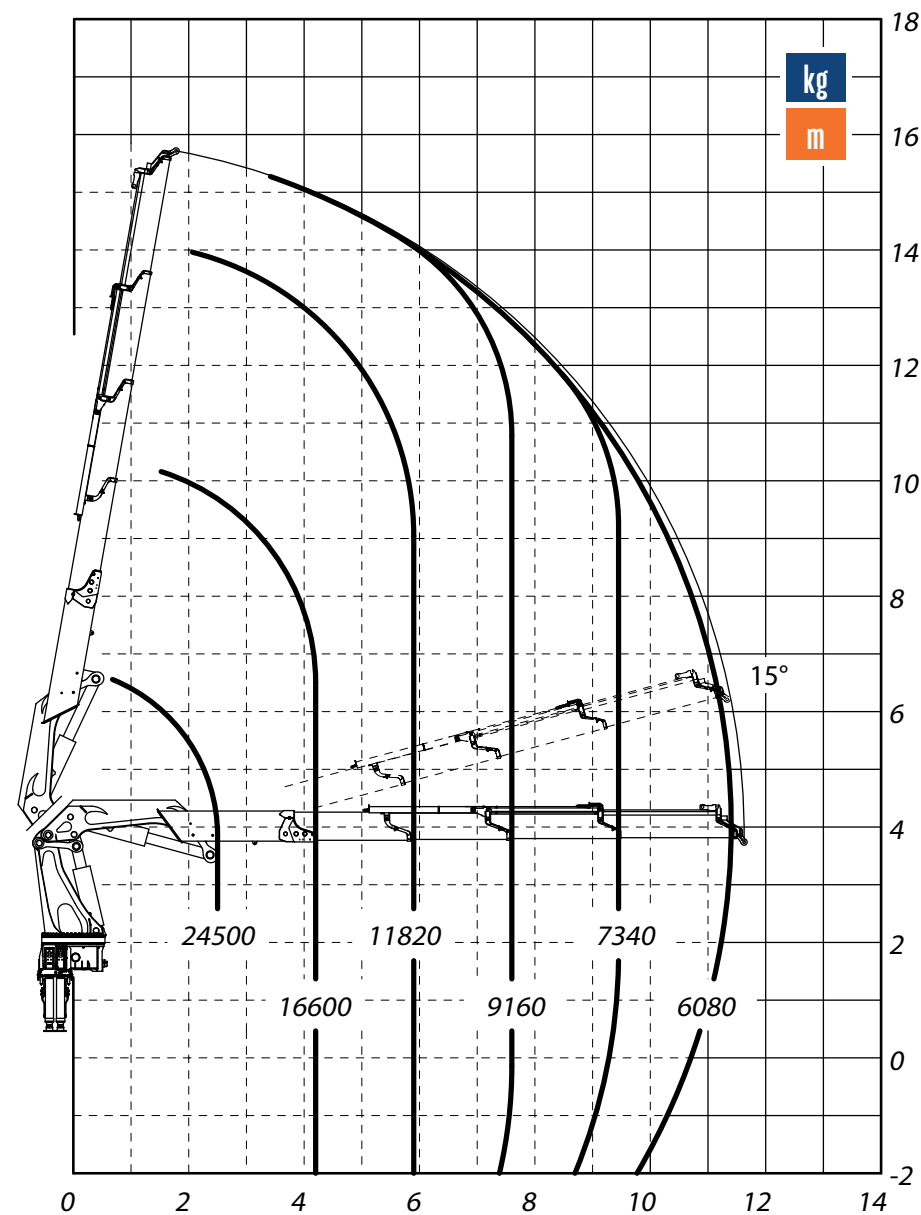



PM 83026 PX

elevate to the highest power



Efficacité, capacité à effectuer tout type de travail et facilité d'utilisation sont les principales caractéristiques du modèle **PM 83 PX**. C'est une grue qui peut être utilisée dans divers domaines d'application.

Eficiencia, capacidad para realizar cualquier tipo de trabajo y facilidad de uso son las principales características del modelo **PM 83 PX**. Es una grúa que se puede utilizar en varios ámbitos de aplicación.




DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	67,4 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	15,85 m
Verticale	Vertical	19,10 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	100/120 l/min
Pression maxi	Presión máxima	35 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	270 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	Cont.
Couple de rotation	Momento de giro	80,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	8,6 m
Interlock disponible	Interlock disponible	0
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	7645 kg


Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles, PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Oil & Steel s.p.a. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.

DIMENSIONS MACHINE BASE

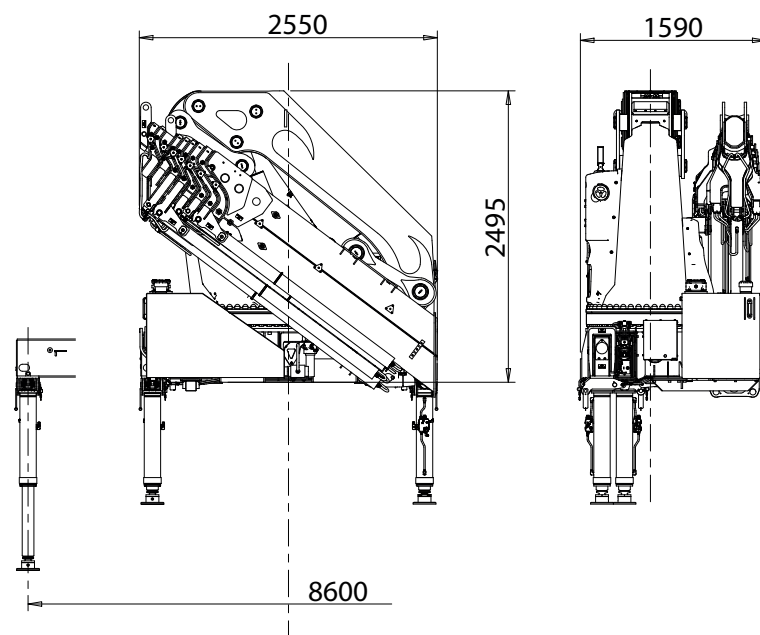


DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

CAPACITÉS MACHINE BASE



CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

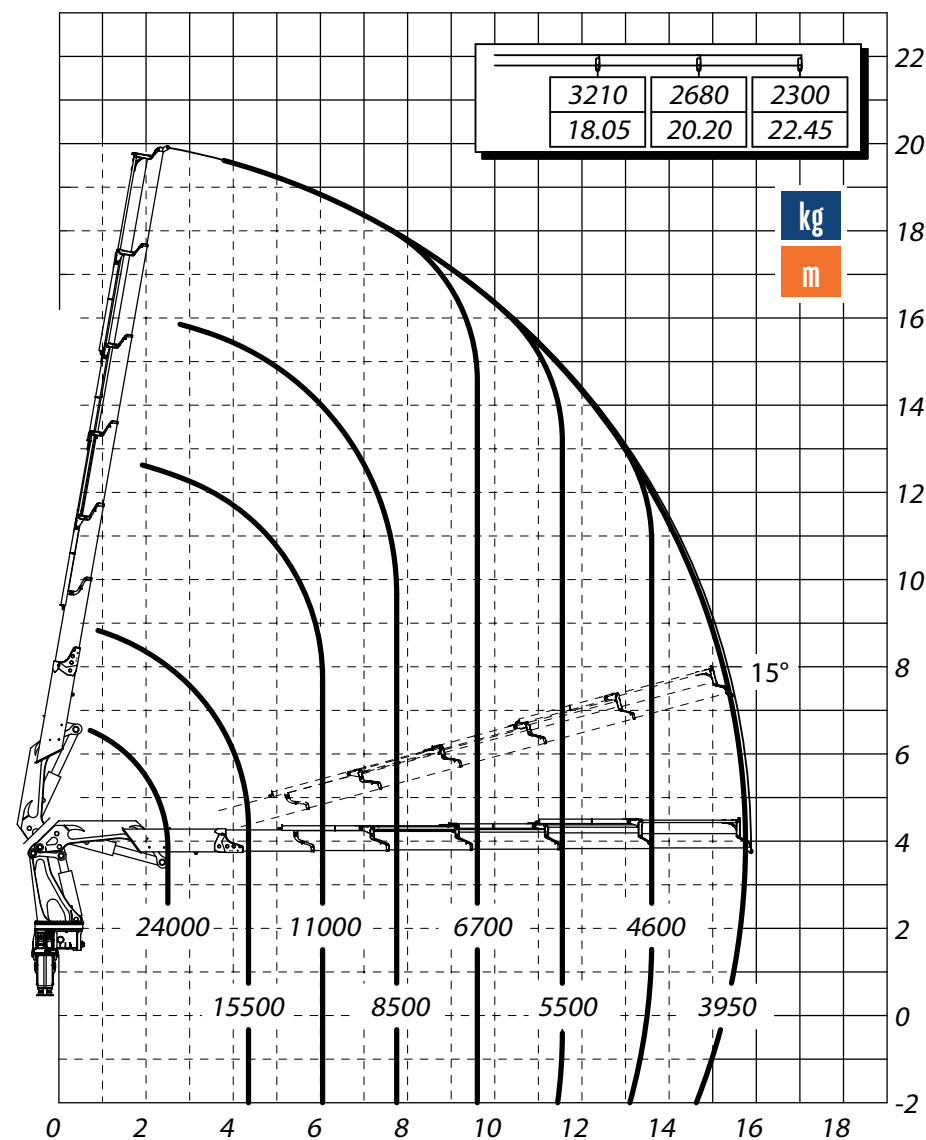



PM 83027 PX

elevate to the highest power





Efficacité, capacité à effectuer tout type de travail et facilité d'utilisation sont les principales caractéristiques du modèle **PM 83 PX**.
C'est une grue qui peut être utilisée dans divers domaines d'application.

Eficiencia, capacidad para realizar cualquier tipo de trabajo y facilidad de uso son las principales características del modelo **PM 83 PX**.
Es una grúa que se puede utilizar en varios ámbitos de aplicación.

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	65,6 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	18,25 m
Verticale	Vertical	21,45 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	100/120 l/min
Pression maxi	Presión máxima	35 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	270 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	Cont.
Couple de rotation	Momento de giro	80,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	8,6 m
Interlock disponible	Interlock disponible	0
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	7985 kg



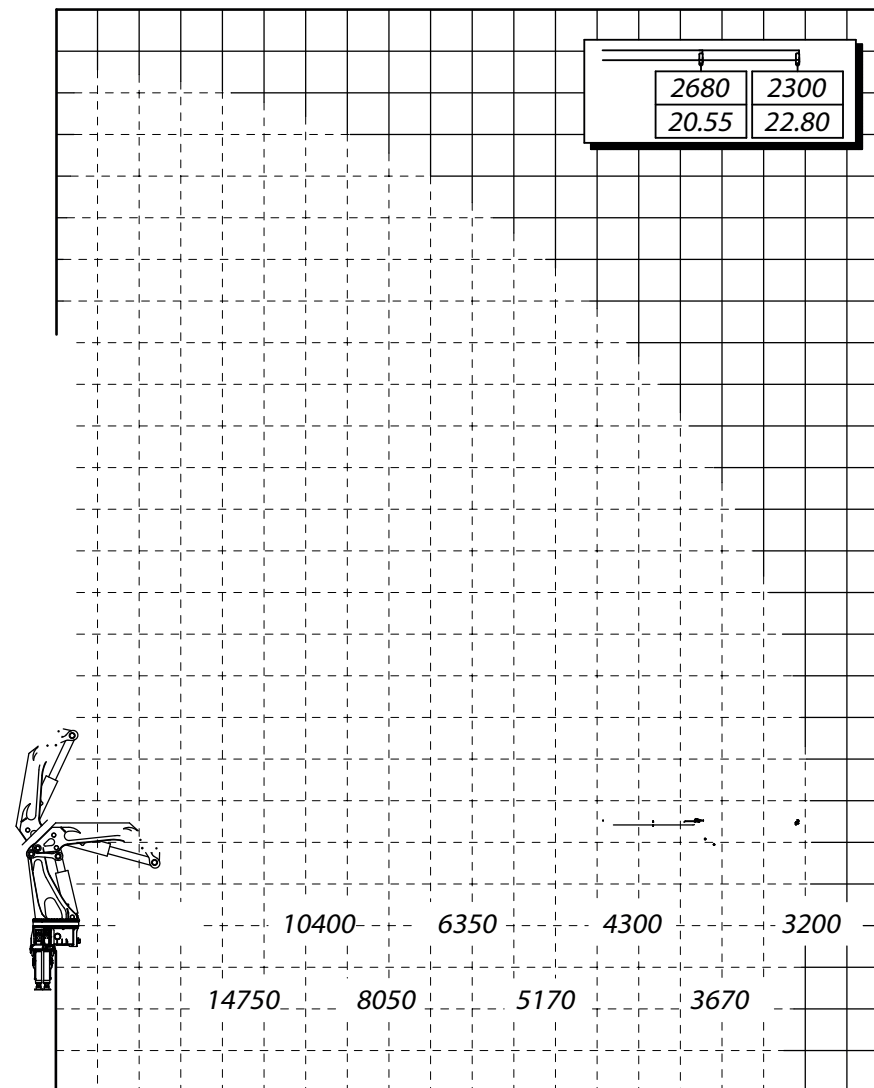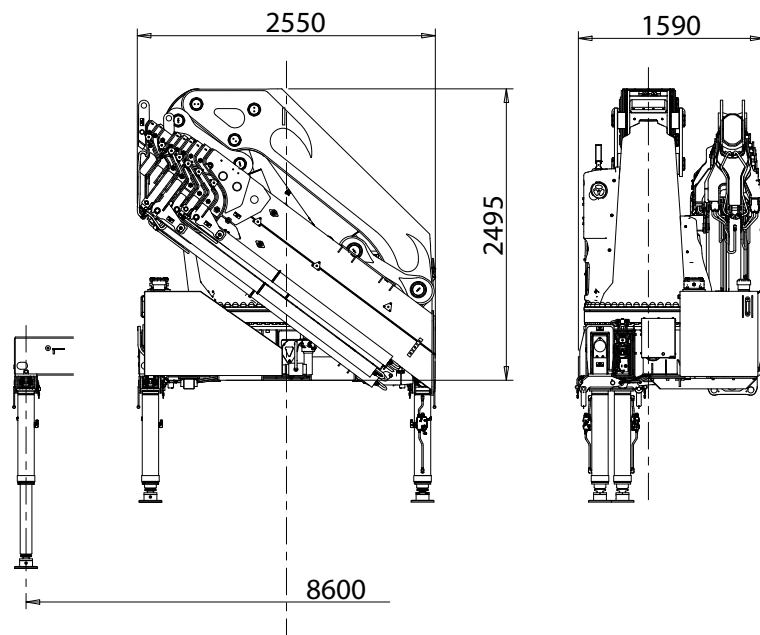



PM 83028 PX

elevate to the highest power




Efficacité, capacité à effectuer tout type de travail et facilité d'utilisation sont les principales caractéristiques du modèle **PM 83 PX**. C'est une grue qui peut être utilisée dans divers domaines d'application.

Eficiencia, capacidad para realizar cualquier tipo de trabajo y facilidad de uso son las principales características del modelo **PM 83 PX**. Es una grúa que se puede utilizar en varios ámbitos de aplicación.

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	64,5 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	20,45 m
Verticale	Vertical	23,55 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	100/120 l/min
Pression maxi	Presión máxima	35 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	270 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	Cont.
Couple de rotation	Momento de giro	80,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	8,6 m
Interlock disponible	Interlock disponible	0
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	8175 kg



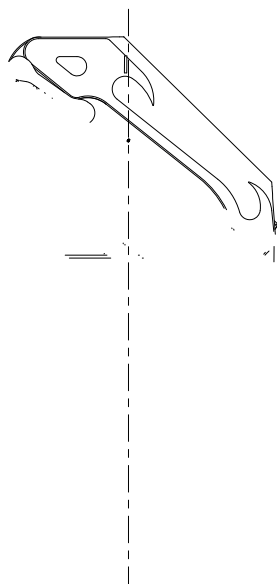



PM 83029 PX

elevate to the highest power



Efficacité, capacité à effectuer tout type de travail et facilité d'utilisation sont les principales caractéristiques du modèle **PM 83 PX**. C'est une grue qui peut être utilisée dans divers domaines d'application.

Eficiencia, capacidad para realizar cualquier tipo de trabajo y facilidad de uso son las principales características del modelo **PM 83 PX**. Es una grúa que se puede utilizar en varios ámbitos de aplicación.



DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	63,7 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	22,70 m
Verticale	Vertical	25,70 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	100/120 l/min
Pression maxi	Presión máxima	35 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	270 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	Cont.
Couple de rotation	Momento de giro	80,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	8,6 m
Interlock disponible	Interlock disponible	0
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	8330 kg

